

Clear PRO

UVM – středotlaké UV

Čistá voda Čistý výkon




Předpokládaná životnost UV lampy	9,500 hodin
Technologie (řada)	Středotlaké UV systémy (200–600 nm)
Aplikace	Vnitřní bazény, venkovní bazény, vířivky
Odolnost pro slaný bazén (koncentrace soli až 5 kg/m ³)	Ano
Maximální průtok (UV dávka 60 mJ/cm ²)	až 910 m ³ /h
Napájení	Elektronické napájení
Připojení	DN 125 – DN 400 (příruba)
Celkový příkon UV lamp	1 – 18 kW
Stěrač	Manuální stěrač, automatický stěrač
Materiál	Nerezový reaktor 316L
Prodloužení	Teplotní čidlo Modbus connection TS touch display



Clear PRO

UVM – středotlaké UV

Čistá voda Čistý výkon

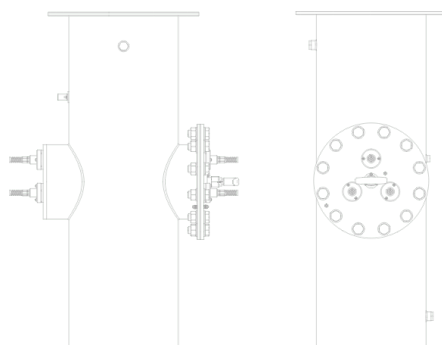

Manuální stěrač	Automatický stěrač	Připojení	Maximální průtok (UV dávka 60)	Celkový příkon UV lamp
LifeUVM0110-13-MW-EP-TS-D-DN125	LifeUVM0110-13-AW-EP-TS-D-DN125	125	33	1/I
LifeUVM0110-16-MW-EP-TS-D-DN150	LifeUVM0110-16-AW-EP-TS-D-DN150	150	46	1/I
LifeUVM0120-16-MW-EP-TS-D-DN150	LifeUVM0120-16-AW-EP-TS-D-DN150	150	63	2/I
LifeUVM0120-21-MW-EP-TS-D-DN200	LifeUVM0120-21-AW-EP-TS-D-DN200	200	88	2/I
LifeUVM0120-21-MW-EP-TS-D-DN150	LifeUVM0120-21-AW-EP-TS-D-DN150	150	88	2/I
LifeUVM0130-27-MW-EP-TS-D-DN250	LifeUVM0130-27-AW-EP-TS-D-DN250	250	147	3/I
LifeUVM0130-27-MW-EP-TS-D-DN150	LifeUVM0130-27-AW-EP-TS-D-DN150	150	147	3/I
LifeUVM0130-32-MW-EP-TS-D-DN300	LifeUVM0130-32-AW-EP-TS-D-DN300	300	207	3/I
LifeUVM0130-32-MW-EP-TS-D-DN250	LifeUVM0130-32-AW-EP-TS-D-DN250	250	207	3/I
LifeUVM0230-27-MW-EP-TS-D-DN250	LifeUVM0230-27-AW-EP-TS-D-DN250	250	252	6/III
LifeUVM0230-32-MW-EP-TS-D-DN300	LifeUVM0230-32-AW-EP-TS-D-DN300	300	315	6/III
LifeUVM0230-32-MW-EP-TS-D-DN250	LifeUVM0230-32-AW-EP-TS-D-DN250	250	315	6/III
LifeUVM0330-32-MW-EP-TS-D-DN300	LifeUVM0330-32-AW-EP-TS-D-DN300	300	462	9/III
LifeUVM0430-32-MW-EP-TS-D-DN300	LifeUVM0430-32-AW-EP-TS-D-DN300	300	616	12/III
LifeUVM0430-37-MW-EP-TS-D-DN350	LifeUVM0430-37-AW-EP-TS-D-DN350	350	630	12/III
LifeUVM0430-40-MW-EP-TS-D-DN400	LifeUVM0430-40-AW-EP-TS-D-DN400	400	644	12/III
LifeUVM0430-40-MW-EP-TS-D-DN350	LifeUVM0430-40-AW-EP-TS-D-DN350	350	644	12/III
LifeUVM0530-40-MW-EP-TS-D-DN400	LifeUVM0530-40-AW-EP-TS-D-DN400	400	770	15/III
LifeUVM0530-40-MW-EP-TS-D-DN350	LifeUVM0530-40-AW-EP-TS-D-DN350	350	770	15/III



Clear PRO

UVM – středotlaké UV

Čistá voda Čistý výkon



Manuální stěrač	Automatický stěrač	Připojení	Maximální průtok (UV dávka 60)	Celkový příkon UV lamp
LifeUVM0630-40-MW-EP-TS-D-DN400	LifeUVM0630-40-AW-EP-TS-D-DN400	400	910	18/III

