

LifeOX® L

UVL – nízkotlaké UV

Kompaktní a efektivní design



Předpokládaná životnost UV lampy	16,000 hodin
Technologie (řada)	Nízkotlaké UV systémy (254 nm)
Aplikace	Vnitřní bazény, venkovní bazény, vířivky
Odolnost pro slaný bazén (koncentrace soli až 5 kg/m ³)	Ano
Objem bazénu až	87 m ³
Doporučený průtok pro dezinfekci	13 m ³


Maximální průtok	23 m ³ /h
Napájení	Pokročilý elektronický předřadník, 100–240 V / 50–60 Hz
Připojení	DN 75/65/50
Celkový příkon UV lamp	48–87 W
Stěrač	Bez stěrače
Materiál	PVC-U s vnitřním nerezovým UV štítem Al316L



LifeOX[®] L

Kompaktní a efektivní design

UVL – nízkotlaké UV

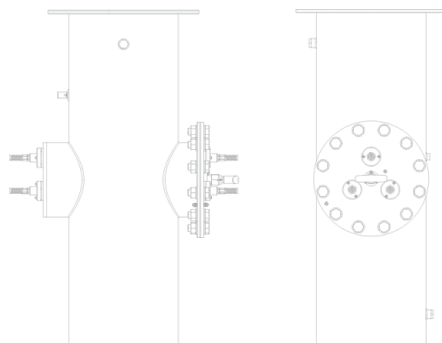

Varianta	Doporučený průtok pro dezinfekci (m ³ /h)	Maximální průtok (m ³ /h)	Maximální objem (m ³)	Celkový výkon (W)
LifeOX [®] L100	13	23	48	48 / l
LifeOX [®] L200	19	23	87	87 / l

