

Nejlepší technologie, jakou lze pořídit




Technologie	AOP (pokročilý oxidační proces)
Aplikace	Vnitřní bazény, venkovní bazény, vířivky
Odolnost pro slané bazén (koncentrace soli až 5 kg/m ³)	Ano
Maximální průtok	až 250 m ³ /h
Výroba ozonu	Sušič vzduchu/Oxygen concentrator
Technologie výroby ozonu	Koronový výboj
Technologie AOP	Ozon + UV
Regulace výkonu	10–100 %
Installation	Plug & Play

Systém připojení	V potrubí (in-line)
Typ UV lampy	Středotlaký UV systém LifeUVM [®]
Napájení	Pokročilý elektronický napájecí zdroj LifeAGE [®]
Připojení	2"–3", DN 150 – 250 (příruba)
Příkon (kW)	1,8– 9,0
Stěrač	Bez stěrače, Automatický stěrač
Materiál	Nerezový reaktor 31.6L (odolný vůči slané vodě)
Prodloužení	Teplotní senzor Modbus připojení TS dotykový displej



Nejlepší technologie, jakou lze pořídit

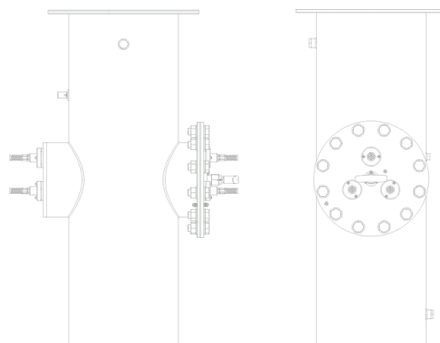

Varianta	Výroba ozonu	Připojení	Maximální průtok (m ³ /h)	Rozměry (mm)	Hmotnost (kg)	Celkový příkon UV lamp	Celkový příkon AOP (kW)
LifeOX® M10.EP	Sušič vzduchu	2"	10	1063x740x1,334	120	0,4 / III	1,8
LifeOX® M20.EP	Sušič vzduchu	2"	20	1063x740x1,334	120	0,6 / III	2,0
LifeOX® M40.EP	Koncentrátor kyslíku 3"		40	1,151x750x1,500	135	0,6 / III	2,5
LifeOX® M90.EP	Koncentrátor kyslíku DN 150 (příruba)		90	1,300x1,260x1,800	250	2 / III	3,9
LifeOX® M140.EP	Koncentrátor kyslíku DN 150 (příruba)		140	1,310x1,300x1,800	250	3 / III	5,9
LifeOX® M250.EP	Koncentrátor kyslíku DN 150 (příruba)		250	1,310x1,300x1,800	280	6 / III	9,0

