

Systém více UV lamp pro špičkovou kvalitu vody




Předpokládaná životnost UV lampy	16,000 hodin
Technologie (řada)	Nízkotlaké UV systémy (254 nm)
Aplikace	Vnitřní bazény, venkovní bazény, vířivky
Odolnost pro slané bazény (koncentrace soli až 5 kg/m ³)	Ano
Maximální průtok (UV dávka 60 mJ/cm ²)	66 m ³ /h
Maximální průtok	170 m ³ /h

Napájení	Pokročilé elektronické napájení, 100–240 V / 50–60 Hz
Připojení	2"-DN150
Celkový příkon UV lamp	48 - 522 W
Stěrač	Bez stěrače
Materiál	Nerezový reaktor 316 (odolný vůči slané vodě)
Optional	Teplotní senzor



Systém více UV lamp pro špičkovou kvalitu vody

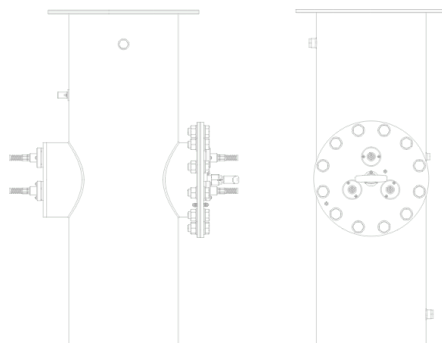

Varianta	Připojení	Maximální průtok (UV dávka 60 mJ/cm ²)	Maximální průtok	Celkový výkon (W)
LifeUVC0148-16-NW-EB-BCD-G2	2"	3	20	48 / l
LifeUVC0187-16-NW-EB-BCD-G3	3"	6,5	49	87 / l
LifeUVC0287-16-NW-EB-BCD-G3	3"	13	49	174 / l
LifeUVC0387-16-NW-EB-BCD-G3-T	3"	20	49	261 / l
LifeUVC0387-20-NW-EB-BCD-DN100	DN100	25	80	261 / l
LifeUVC0487-20-NW-EB-BCD-DN125	DN125	34	120	348 / l
LifeUVC0587-20-NW-EB-BCD-DN125	DN125	42	120	435 / l
LifeUVC0687-20-NW-EB-BCD-DN150	DN150	50	170	522 / l
LifeUVC0687-27-NW-EB-BCD-DN150	DN150	66	170	522 / l

