

ProfiTiny

UVM – středotlaké UV

Středotlaké UV se stěračem až 44 m³/h



Předpokládaná životnost UV lampy	5,000 hodin
Technologie (řada)	Středotlaké UV systémy (200–600 nm)
Aplikace	Vnitřní bazény, venkovní bazény, vířivky
Odolnost pro slané bazén (koncentrace soli až 5 kg/m ³)	Ano
Maximální objem bazénu	294 m ³
Maximální průtok (UV dávka 30 mJ/cm ²)	49 m ³ /h


Napájení	Magnetický napájecí zdroj
Připojení	2" – 3"
Celkový příkon UV lamp	0,4 - 0,8 kW
Stěrač	Bez stěrače, manuální stěrač
Materiál	Nerezový reaktor 316L (odolný vůči slané vodě)
Prodloužení	Teplotní senzor



ProfiTiny

UVM – středotlaké UV

Středotlaké UV se stěračem až 44 m³/h

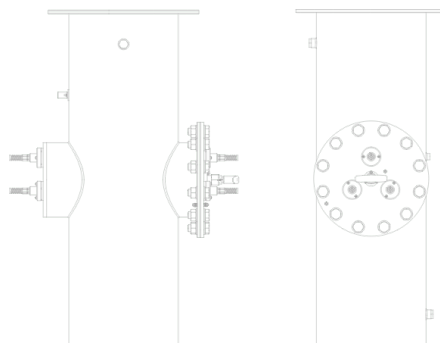

Bez stěrače	Manuální stěrač	Připojení	Maximální objem (m ³ /h)	Maximální průtok (UV dávka 30)	Celkový příkon UV lamp
LifeUVM0104-13-NW-MP-LE	LifeUVM0104-13-MW-MP-LE	2"	110	20	0.4 / l
LifeUVM0104-25-NW-MP-LE	LifeUVM0104-25-MW-MP-LE	3'	230	38	0.4 / l
LifeUVM0204-25-NW-MP-LE	LifeUVM0204-25-MW-MP-LE	3'	294	49	0.8 / l

