

ProfiTiny

UVM – středotlaké UV

Středotlaké UV se stěračem až 44 m³/h




Předpokládaná životnost UV lampy	5,000 hodin
Technologie (řada)	Středotlaké UV systémy (200–600 nm)
Aplikace	Vnitřní bazény, venkovní bazény, vířivky
Odolnost pro slaný bazén (koncentrace soli až 5 kg/m ³)	Ano
Maximální průtok (UV dávka 60 mJ/cm ²)	44 m ³ /h
Napájení	Magnetický napájecí zdroj
Připojení	2" – 3"
Celkový příkon UV lamp	0,4 - 0,8 kW
Stěrač	Bez stěrače, manuální stěrač
Materiál	Nerezový reaktor 316L (odolný vůči slané vodě)
Prodloužení	Teplotní senzor



ProfiTiny

UVM – středotlaké UV

Středotlaké UV se stěračem až 44 m³/h

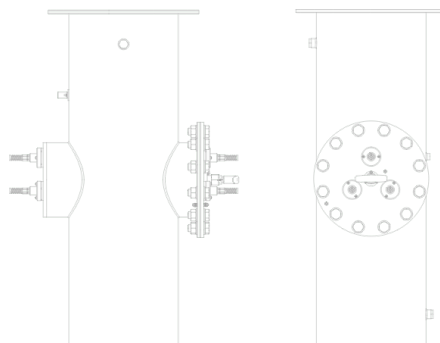

Bez stěrače	Manuální stěrač	Připojení	Maximální průtok (UV dávka 60 mJ/cm ²)	Celkový příkon UV lamp
LifeUVM0104-13-NW-MP-LE	LifeUVM0104-13-MW-MP-LE	2"	16	0.4 / l
LifeUVM0104-25-NW-MP-LE	LifeUVM0104-25-MW-MP-LE	3"	27	0.4 / l
LifeUVM0204-25-NW-MP-LE	LifeUVM0204-25-MW-MP-LE	3"	44	0.8 / l

