

TOP direct

UVM – středotlaké UV

To nejlepší UV na trhu, až 910 m³/h




Expected life of UV lamp	18,000 hodin
Technology (Series)	Středotlaké UV systémy (200–600 nm)
Application	Vnitřní bazény, venkovní bazény, vířivky
Salt pool resistant (salt concentration up to 5 kg/m ³)	Ano
Max flow rate (UV dose 60 mJ/cm ²)	až 910 m ³ /h
Power supply	Pokročilý elektronické napájení – LifeAGE®
Connection	DN 125 – DN 400 (přírubové připojení)
Total power input of UV lamps	1 – 18 kW
Wiper	Manuální stěrač, automatický stěrač
Material	Nerezový reaktor 316L
Extension	Teplotní senzor Modbus connection TS touch display



TOP direct

UVM – středotlaké UV

To nejlepší UV na trhu, až 910 m³/h

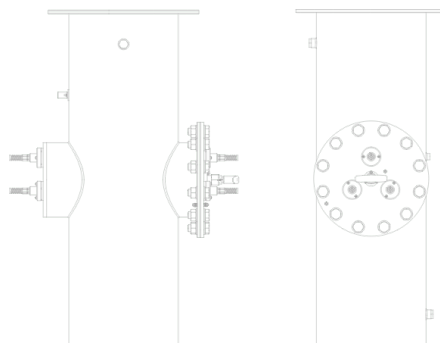

Manuální stěrač	Automatický stěrač	Connection	Max flow rate (UV dose 60 mJ/cm ²)	Total power input of UV lamps
LifeUVM0110-13-MW-AEP-TS-D-DN125	LifeUVM0110-13-AW-AEP-TS-D-DN125	125	33	1/l
LifeUVM0110-16-MW-AEP-TS-D-DN150	LifeUVM0110-16-AW-AEP-TS-D-DN150	150	46	1/l
LifeUVM0120-16-MW-AEP-TS-D-DN150	LifeUVM0120-16-AW-AEP-TS-D-DN150	150	63	2/l
LifeUVM0120-21-MW-AEP-TS-D-DN200	LifeUVM0120-21-AW-AEP-TS-D-DN200	200	88	2/l
LifeUVM0120-21-MW-AEP-TS-D-DN150	LifeUVM0120-21-AW-AEP-TS-D-DN150	150	88	2/l
LifeUVM0130-27-MW-AEP-TS-D-DN250	LifeUVM0130-27-AW-AEP-TS-D-DN250	250	147	3/l
LifeUVM0130-27-MW-AEP-TS-D-DN150	LifeUVM0130-27-AW-AEP-TS-D-DN150	150	147	3/l
LifeUVM0130-32-MW-AEP-TS-D-DN300	LifeUVM0130-32-AW-AEP-TS-D-DN300	300	207	3/l
LifeUVM0130-32-MW-AEP-TS-D-DN250	LifeUVM0130-32-AW-AEP-TS-D-DN250	250	207	3/l

